

实体演播厅设备开启和关闭流程

进入房间需要穿戴鞋套




设备开启操作流程

一、开启右侧空开（右侧空开开启顺序 1-2-3-4-5）



二、开启左侧空开（左侧空开开启顺序 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10）

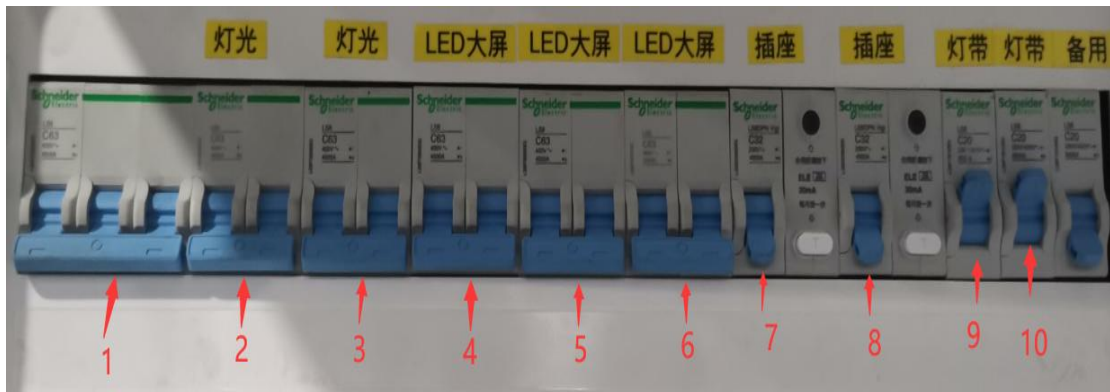

三、打开下方右边第一个柜子，开“拼接处理器”和“大屏包装”

按“拼接处理器”左侧开关按钮（按到 ON 表示开启）



按“大屏包装”左侧按钮



四、打开下方右边第二个柜子，开“电源时序器”和“一体机控制器”

按“电源时序器”右侧开关按钮（按到 ON 表示开启）



按“一体机控制”右侧按钮



五、打开下方右边第三个柜子，按“一体机”下方“POWER”按钮，开启设备



六、打开下方左边第一个柜子，按“提词器”右侧按钮，开启设备



注：以上操作完成后柜子设备已经全部开启

七、按“监视器”下方的“POWER”，开启监视器



八、按“摇臂控制面板”显示屏右侧开关按钮，开启设备



九、按“通话主机”上“POWER”按钮，开启设备



十、按遥控器上**绿色**按钮，开五台电视机




十一、按“调光台”上**电源**按钮，开启设备



十二、按摇臂摄像机左侧**开关**按钮，开启设备



十三、按摇臂控制器后面**开关**按钮，开启设备

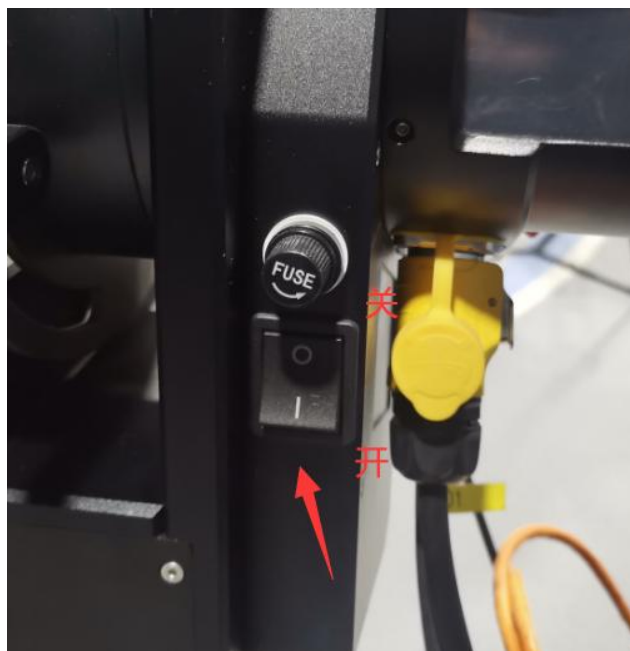

十四、按摄像机灯罩左侧**开关**按钮，开启两个灯罩



十五、按摄像机后面电源**开关**按钮，开启两台摄像机




设备关闭操作流程

- 一、关闭四台电脑系统
- 二、关闭调光台
 - 1、按**黑场**按钮，关闭灯光；
 - 2、按**电源**按钮，关闭设备；



三、按遥控器上**绿色**按钮，关五台电视机

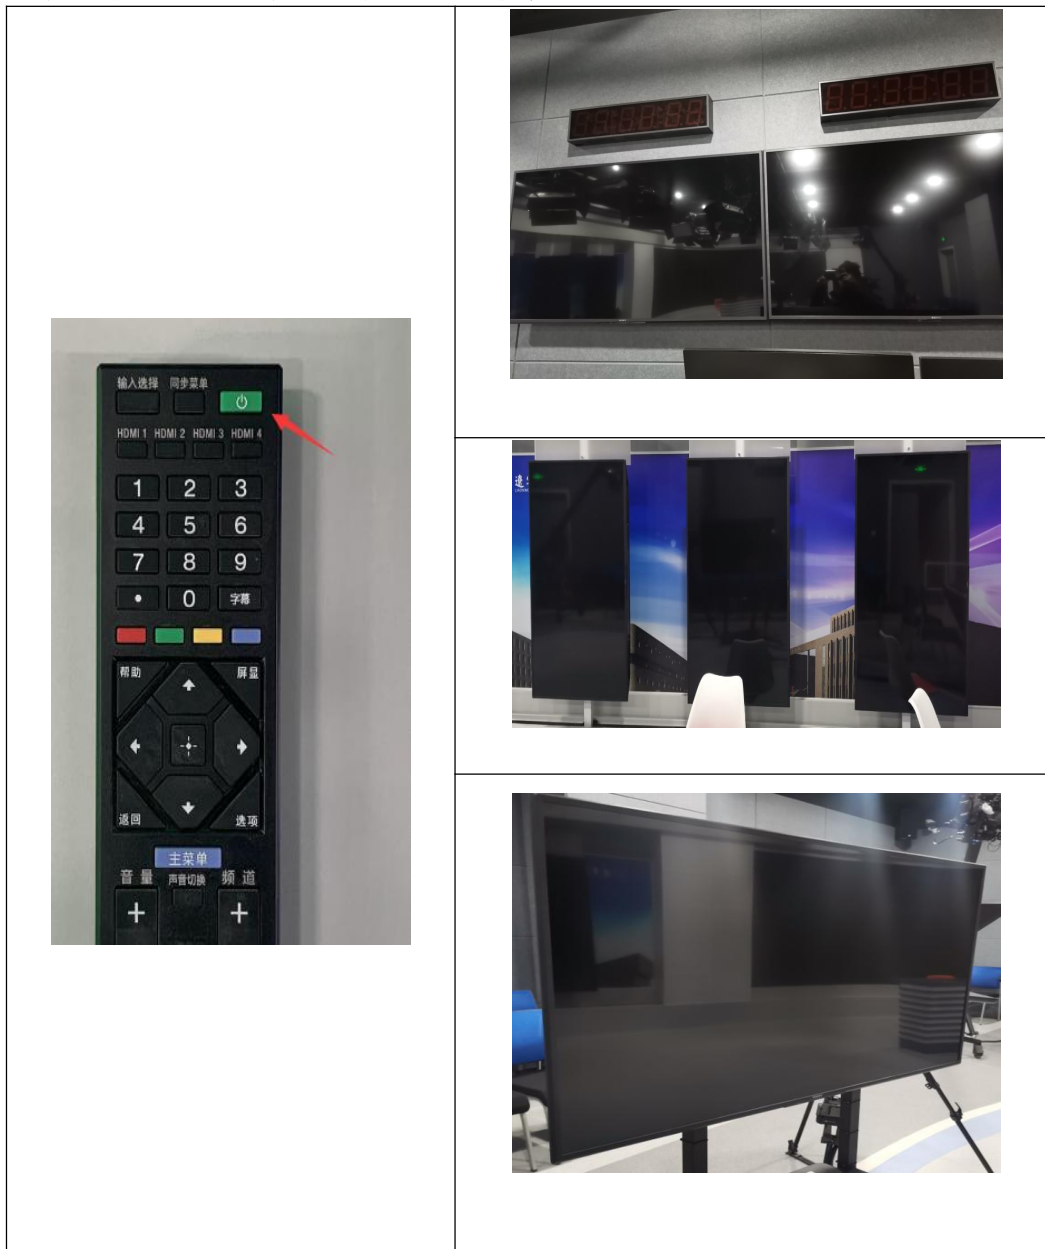

四、按“通话主机”上**POWER**按钮，关闭设备



五、按“摇臂控制面板”显示屏右侧**开关**按钮，关闭设备



六、按“监视器”下方的“POWER”，关闭监视器



七、打开下方右边第二个柜子，关“电源时序器”

按“电源时序器”右侧**开关**按钮（按到 OFF 表示关闭）



八、打开下方右边第一个柜子，关“拼接处理器”


按“拼接处理器”左侧**开关**按钮（按到 OFF 表示关闭）



九、按摇臂摄像机左侧**开关**按钮，关闭设备




十、按摇臂控制器后面**开关**按钮，关闭设备

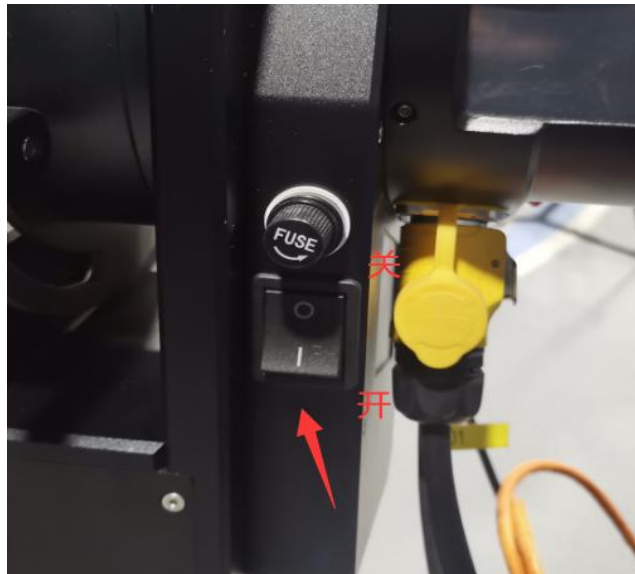

十一、按摄像机灯罩左侧**开关**按钮，关闭两个灯罩



十二、按摄像机后面电源**开关**按钮，关闭两台摄像机

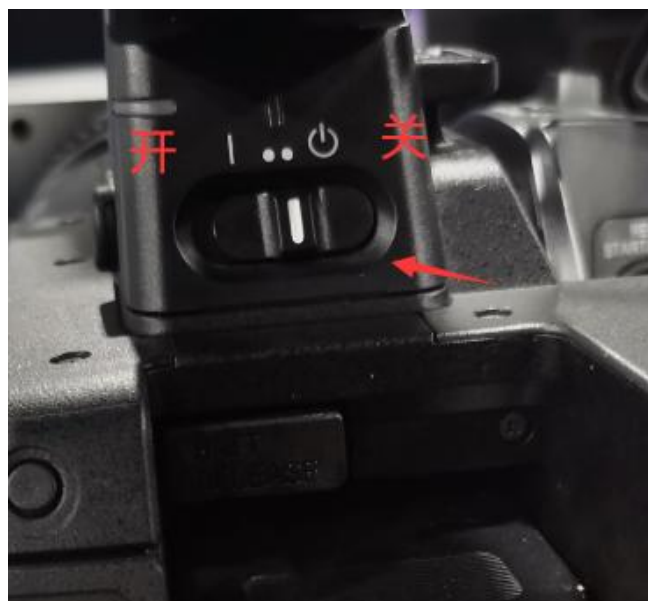

十三、关闭左侧空开（左侧空开关闭顺序 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10）



十四、关闭右侧空开（右侧空开关闭顺序 1-2-3-4-5）

